ACCUNIQ

BP500

www.accuniq.fr

ACCUNIQ

BP500

Tensiomètre Automatique

Le **BP500** est léger et robuste, doté d'une grande précision avec une mesure en deux étapes de la pression artérielle

- Robuste et léger avec un poids inférieur à 5 kg
- Un design simple et épuré
- Permet d'adopter une bonne posture et stabilité pendant la mesure
- Détecte le mouvement du bras pendant la mesure pour éliminer toute erreur
- Peut mesurer même si le bras est mince ou si le pouls est faible
- Mesure l'état de la pression sanguine du patient d'abord lors de la phase de pressurisation, puis lors de la phase d'échappement
- Une excellente visibilité avec l'écran LCD
- Compatible avec tous les impédancemètres ACCUNIQ
- Sans latex pour les personnes allergiques

Différentes options

Imprimante thermique | Ecran arrière | Tabouret réglable | Table sur-mesure

Analyseur de composition corporelle ACCUNIQ

01 Ecran LCD
02 Arrêt d'urgence
03 Start / Stop
04 Impression rapide
05 Brassard
06 Support de bras

+ Diverses impressions

2019.01.10 13:17
SYSTOLIQUE 120 mmHg
DIASTOLIQUE 71 mmHg
POULS 86 bpm
ACCUNIQ

• Mode simple A

2019.01.10 13:17
SYSTOLIQUE 120 mmHg
DIASTOLIQUE 71 mmHg
POULS 86 bpm
PRP 0320
ACCUNIQ

• Mode simple B

2019.01.10 13:17
SYSTOLIQUE 120 mmHg
DIASTOLIQUE 71 mmHg
PRESSION MOY 87 mmHg
POULS 86 bpm
PRESS POULS 49 mmHg
PRP 10320
COURBE DU POULS
178
67mmHg
ACCUNIQ

• Mode normal

ACCUNIQ BP500 Spécifications

Modèle	ACCUNIQ BP500
Méthode de mesure	Oscillométrique
Affichage	Ecran mono LCD
Plage de mesures	Pression 0 ~ 300mmHg, Pouls 30 ~ 240 bpm
Précision	Pression ±2mmHg, Pouls ±1.5%
Type de brassard	Brassard souple
Unité d'échelle minimale	1mmHg
Pressurisation	Pressurisation complète automatique
Echappement	Système d'échappement électronique par microcontrôle
Adaptateur	Entrée: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz / Sortie: DC 12V, 5A
Conditions d'utilisation	Température 10 ~ 40°C, Humidité 30 ~ 75% (sans condensation)
Conditions de stockage	Température -10 ~ 60°C, Humidité 95% (sans condensation)
Dimensions	450 (Largeur) x 502.4 (Profondeur) x 278.7 (Hauteur) (±10mm)
Poids	Environ 4.8 kg
Impression	Imprimante thermique
Résultats	Systolique / Diastolique / Pression moyenne / Pouls / Pression pouls Courbe du pouls Ecran arrière (option)

※ A des fins d'amélioration, les spécifications et la conception de cet appareil et de ses options peuvent-être modifiées sans préavis.
※ Ce produit est un dispositif médical. Lire attentivement les précautions d'utilisation.
※ Il est fortement recommandé de calibrer le dispositif tous les deux ans s'il est beaucoup utilisé ou si trois ans sont passés, même s'il n'est pas beaucoup utilisé après l'achat.

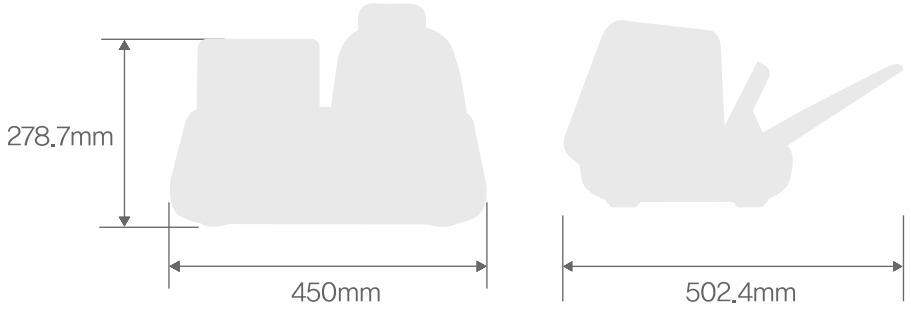

selvas Healthcare

ACCUNIQ by DIAGNOFIT
Site : www.diagnofit.fr
Tel : +33(0)6 60 93 16 46